
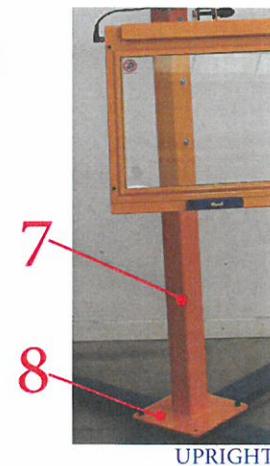
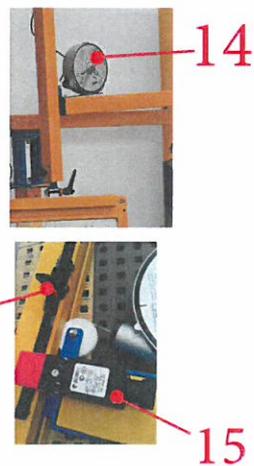
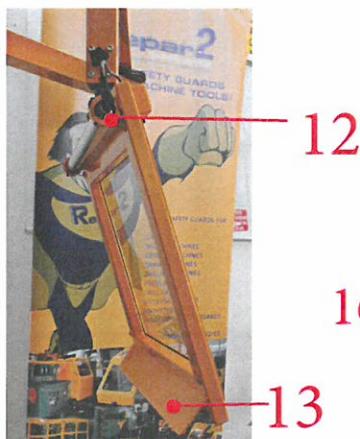


mod.TOP-F_{400/500/600}Led

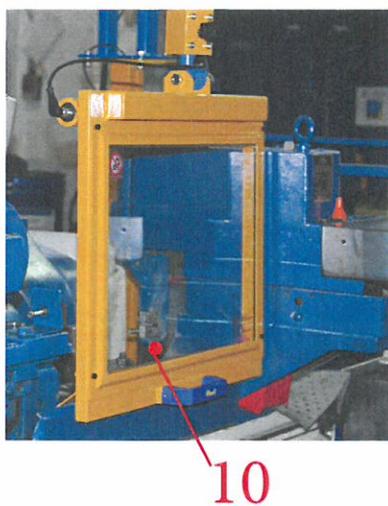

Descrizione:

- 1-Doppio braccio in tubolare di acciaio snodato in 2 punti su cuscinetti a sfera.
- 2-Asta in tubolare d'acciaio porta schermo scorrevole in altezza, guidata da ruote con cuscinetti a sfera.
- 3-Pomolo di fine/bloccaggio rotazione (dx-sx).
- 4-Giunto in acciaio per l'orientamento dello schermo.
- 5-Maniglia a ripresa blocca schermo in posizione.
- 6-Staffa porta cuscinetto posteriore e di ancoraggio della protezione alla macchina o alla colonna regolabile, fissata a terra (optional).
- 7-Piantana in tubolare di acciaio per il fissaggio a terra della protezione(optional).
- 8-Piastra in acciaio completa di fori di fissaggio.
- 9-Schermo in tubolare di acciaio con cornice per vetro.
- 10-Lastra in vetro stratificato 2+2mm.
- 11-Maniglia in plastica robusta.
- 12-Lampada a Led 24V.AC/DC IP67-40.000 h-outer tube Acrylic-Fast connector with Cab 5 m.
- 13-Sgocciolatoio in acciaio convoglia trucioli.
- 14-Bilanciatore registrabile in alluminio, completo di cavo in acciaio inox e manopola di regolazione della tensione del cavo.
- 15-Optional : micro di sicurezza con N°2 contatti NC-1 NO apertura schermo anteriore.
- 16-Chiave micro di sicurezza posizionata su staffa regolabile in altezza.

Codice per ordinare:

- TOP-F 400 • Led
- TOP-F 500 • Led
- TOP-F 600 • Led

Esploso

